Drehantriebe MD 20/180

Ausführung S

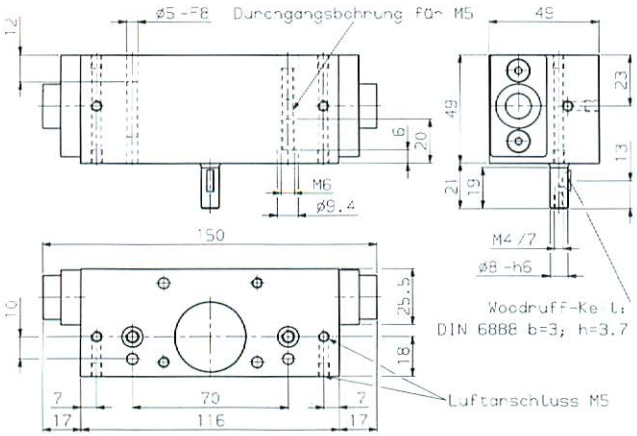

Typ	Drehwinkel	Luftverbrauch je Doppelhub bei 5 bar	Gewicht
MD 20/180 S	180°	0.12 NL	0.90 kg

Max. Belastung radial zur Welle: 350 N
Max. Belastung axial zur Welle: 270 N

Drehmoment bei 5 bar : 1.1 Nm

Bestell- Nr.
MD 20/180 S
MD 20/180 S1 mit Zylinderdeckel für Oelbremsen

Ausführung A

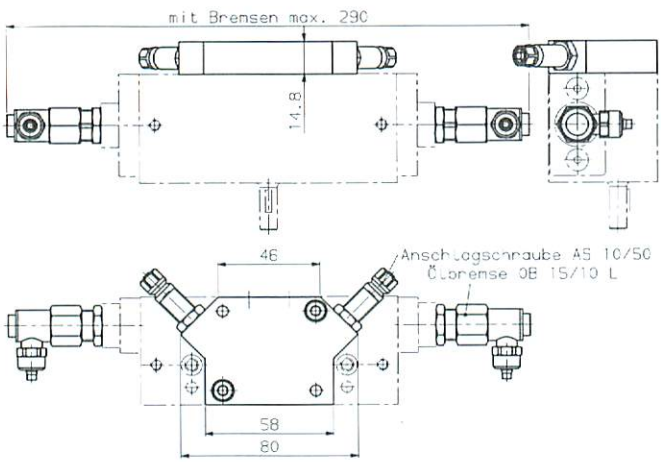

Typ	Drehwinkel	Luftverbrauch je Doppelhub bei 5 bar	Gewicht
MD 20/180 A	0-180°	0.12 NL	1.10 kg

Max. Belastung radial zur Welle: 350 N
Max. Belastung axial zur Welle: 270 N
Repetiergenauigkeit: +/- 200 Bogensekunden
Drehmoment bei 5 bar : 1.1 Nm

Bestell- Nr.
MD 20/180 A
MD 20/180 A1 mit Zylinderdeckel für Oelbremsen

Ausführung B

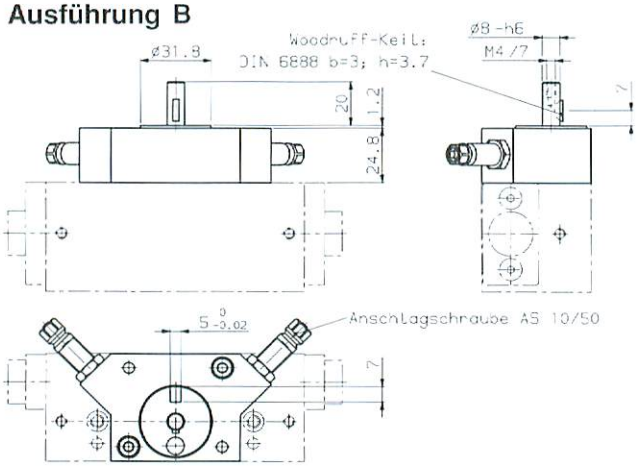

Typ	Drehwinkel	Luftverbrauch je Doppelhub bei 5 bar	Gewicht
MD 20/180 B	0-180°	0.12 NL	1.20 kg

Max. Belastung radial zur Welle: 180 N
Max. Belastung axial zur Welle: 300 N
Repetiergenauigkeit: +/- 200 Bogensekunden
Drehmoment bei 5 bar : 1.1 Nm

Bestell- Nr.
MD 20/180 B
MD 20/180 B1 mit Zylinderdeckel für Oelbremsen

Technische Daten:
- Drehwinkel stufenlos verstellbar durch eingebaute patentierte Anschlagschrauben mit Feingewinde (nur Ausführung A und B).
- Die Anschlagschrauben können mit patentierten Quittierelementen ausgerüstet werden (siehe Prospekt "Anschlagschrauben mit steckbaren Quittierelementen").
- Endlagen gedämpft mit einstellbaren Oelbremsen.
- Anbaubare Zwischenposition (für Ausführung B).
- Ausgelegt für hohe Kadenzen und lange Lebensdauer.

- Arbeitsmedium Druckluft oder Hydrauliköl
- Arbeitsdruck 3-8 bar
- Luftanschluss M5

Drehantrieb MD 20/360

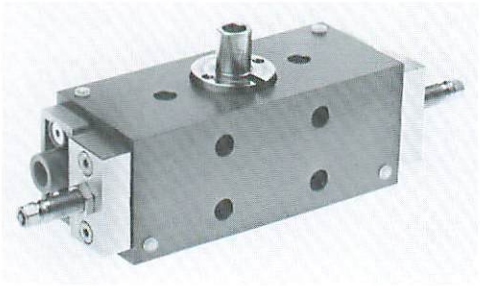

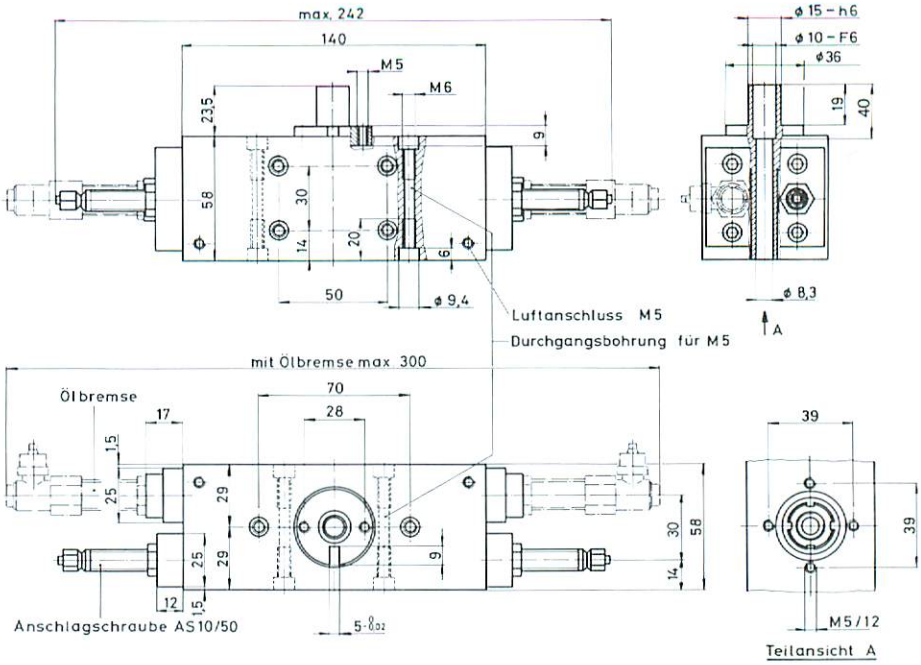

Typ	Drehwinkel	Max. Belastung radial zur Welle	Max. Belastung axial zur Welle	Drehmoment bei 5 bar	Luftverbrauch je Doppelhub bei 5 bar	Gewicht
MD 20/360	0–360°	1500 N	150 N	0,82 Nm	0,17 NL	1,8 kg

Bestell-Nr.
MD 20/360
MD 20/360–1 mit Zylinderdeckel für Ölbremsen

Technische Daten:
- Drehwinkel stufenlos verstellbar durch eingebaute patentierte Anschlagschrauben mit Feingewinde.
- Die Anschlagschrauben können mit patentierten Quittierelementen ausgerüstet werden (siehe Prospekt «Anschlagschrauben mit steckbaren Quittierelementen»).
- Ausgelegt für hohe Kadenzen und lange Lebensdauer.

– Arbeitsmedium	Druckluft oder Hydrauliköl
– Arbeitsdruck	3–8 bar
– Repetiergenauigkeit	±294 Bogensekunden
– Luftanschluss	M5

Drehantrieb MD 20/180V

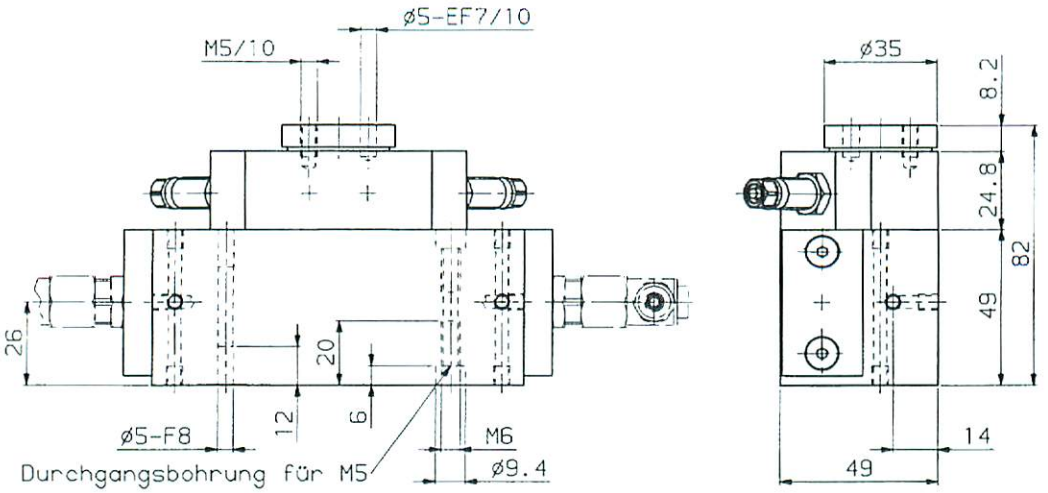

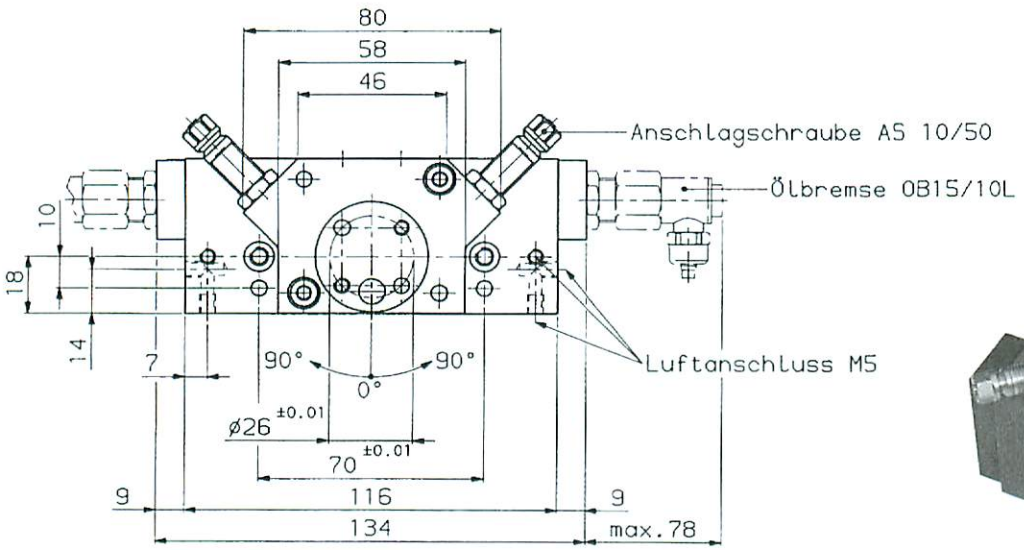

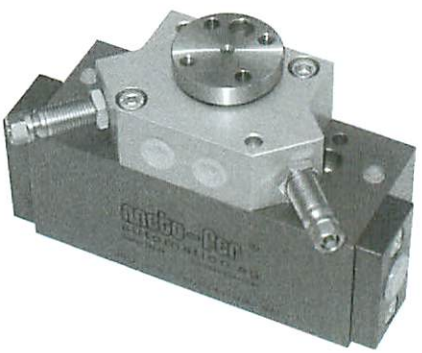

Bestell-Nr. MD20/180V
MD20/180V1 mit Zylinderdeckel für Ölbremsen

Drehwinkel:	0-180°
Max. Belastung radial zur Welle:	180 N
Max. Belastung axial zur Welle:	300 N
Repetiergenauigkeit:	±200 Bogensek.
Drehmoment bei 5bar:	1.1 Nm
Arbeitsmedium:	Druckluft oder Hydrauliköl
Arbeitsdruck:	3-8 bar
Luftanschluss:	M5
Luftverbrauch je Doppelhub bei 5bar:	0.12NL
Gewicht:	1.20kg

- Drehwinkel stufenlos verstellbar durch eingebaute patentierte Anschlagschrauben mit Feingewinde.
- Die Anschlagschrauben können mit patentierten Quittierelementen ausgerüstet werden (siehe Prospekt "Anschlagschrauben mit steckbaren Quittierelementen").
- Anbaubare Zwischenposition.
- Endlagendämpfung mittels Ölbremsen OB15/10L
- Ausgelegt für hohe Kadenzen und lange Lebensdauer